

**CATALOGO
SOLUZIONI ELETTRICHE
PER INDUSTRIA E CANTIERI**

2025-2026



0423 755639



info@linearober.it



www.linearober.it



Via Monte Santo, 22/c, 31039 Riese Pio X (TV)



Siamo lieti di presentarvi il nostro nuovo catalogo, un'accurata selezione dei nostri prodotti che mira a diventare uno strumento essenziale sia per la nostra clientela sia come supporto operativo. Fondata nel 1989 dall'attuale proprietario, la nostra azienda ha inizialmente conquistato il mercato locale e, con l'arrivo di una nuova generazione di talenti e collaboratori esperti, ha ampliato la propria presenza in tutta Italia, consolidando la diffusione dei suoi prodotti su scala nazionale.

Fin dalla sua fondazione, l'impegno dell'azienda si è concentrato sull'eccellenza qualitativa. Questo si riflette nella costante ricerca e sviluppo di prodotti innovativi, progettati per rispondere efficacemente alle esigenze dei nostri utenti, nel pieno rispetto delle normative vigenti e con un occhio attento all'ecologia e alla tutela dell'ambiente.

Ci impegniamo a garantire alla nostra clientela non solo la massima qualità nella selezione delle materie prime, ma anche sicurezza e affidabilità del prodotto finito. La nostra efficienza si estende anche ai servizi logistici, offrendo rapidità e precisione nella gestione degli ordini. Infine, siamo orgogliosi di fornire un supporto informatico di prim'ordine, volto a semplificare e ottimizzare il processo di vendita. La vostra soddisfazione è al centro del nostro operato.



DIVISIONE MATERIALE ELETTRICO

LEGENDA SIMBOLI




Protetto contro corpi solidi superiori a 12 mm di diametro.
Nessuna protezione da liquidi.



Protetto contro corpi solidi superiori a 1 mm di diametro
Protetto contro gli spruzzi d'acqua da tutte le direzioni.



Totalmente protetto contro le polveri.
Protetto contro gli effetti delle immersioni temporanee.



Numero di articoli per scatola o minimo ordinabile.



2P+T Due poli più terra



3P+T Tre poli più terra



3P+T+N Tre poli più terra, più neutra



Metrazure cavistiche.



Wattaggio fari a LED



colore cavo e prodotti White/Bianco

colore cavo e prodotti Black/Nero

colore cavo Brown/Marrone

colore cavo Orange/Arancione

AVVOLGICAVI PROFESSIONALI




caratteristiche
code

Avvolgicavo aperto
Ø210 mm 15 mt. cavo 3x1,5 H05VV-F
 4 prese universali 10/16A +T 250V
 1 spina 2P+T 16A 250V
 1 disgiuntore termico
 a riarmo manuale

15
 mt.00055



Avvolgicavo aperto
Ø270 mm senza cavo
 4 prese universali 10/16A +T 250V

0
 mt.00060

Avvolgicavo aperto
Ø270 mm 25 mt. cavo 3x1,5 FS180R18
antifiamma
 4 prese universali 10/16A +T 250V
 1 spina 2P+T 16A 250V
 1 disgiuntore termico
 a riarmo manuale

25
 mt.00061



Avvolgicavo aperto
Ø320 mm senza cavo
 4 prese universali 10/16A +T 250V

0
 mt.00070

Avvolgicavo aperto
Ø320 mm 50 mt. cavo 3x1,5 FS180R18
antifiamma
 4 prese universali 10/16A +T 250V
 1 spina 2P+T 16A 250V
 1 disgiuntore termico a riarmo manuale

50
 mt.00071

Avvolgicavo aperto
Ø320 mm 30 mt. cavo 3x2,5 FS180R18
antifiamma
 4 prese universali 10/16A +T 250V
 1 spina 2P+T 16A 250V
 1 disgiuntore termico a riarmo manuale

30
 mt.00072



IP 20

caratteristiche

code

Avvolgicavo aperto per giardino,
Ø270 mm 20 mt. cavo 3x1,5 H05VV-F
 1 presa mobile schuko 2P+T
 10/16A 250V
 1 spina schuko 2P+T 16A 250V

20
mt.00050

Avvolgicavo aperto per giardino,
Ø320 mm 50 mt. cavo 3x1,5 FFROR
 1 presa mobile schuko 2P+T
 10/16A 250V
 1 spina 2P+T 16A 250V

50
mt.00051



IP 44

Avvolgicavo aperto
 per campeggio/barche
Ø270 mm 20 mt. cavo 3x2,5 H07RN-F
 1 presa angolare CEE 250V + presa schuko
 per erogazione contemporanea
 1 spina CEE 2P+T 16A 250V

20
mt.00066

Avvolgicavo aperto
 per campeggio/barche
Ø270 mm 25 mt. cavo 3x2,5 H07RN-F
 1 presa angolare CEE 250V + presa schuko
 per erogazione contemporanea
 1 spina CEE 2P+T 16A 250V

25
mt.00068



IP 44

Avvolgicavo aperto **Ø320 mm senza cavo**
 2 prese CEE 2P+T 16A 250V
 1 disgiuntore termico a riarmo manuale

0
mt.00080

Avvolgicavo aperto
Ø320 mm 20 mt. cavo 3x2,5 H07RN-F
 2 prese CEE 2P+T 16A 250V
 1 spina CEE 2P+T 16A 250V
 1 disgiuntore termico a riarmo manuale

20
mt.00069

Avvolgicavo aperto
Ø320 mm 30 mt. cavo 3x2,5 H07RN-F
 2 prese CEE 2P+T 16A 250V
 1 spina CEE 2P+T 16A 250V
 1 disgiuntore termico a riarmo manuale

30
mt.00081

Avvolgicavo aperto
Ø320 mm 30 mt. cavo 3x2,5 H07RN-F
 2 prese CEE 2P+T 16A 250V
 1 spina CEE 2P+T 16A 250V
 1 disgiuntore termico a riarmo manuale

30
mt.00083


caratteristiche
code

Avvolgicavo aperto
Ø320 mm senza cavo
 2 prese CEE 3P+T 16A 380V
 1 disgiuntore termico a riarmo manuale

0 mt.00084

Avvolgicavo aperto
Ø320 mm 30 mt. cavo 4x2,5 H07RN-F
 2 prese CEE 3P+T 16A 380V
 1 spina CEE 3P+T 16A 380V
 1 disgiuntore termico a riarmo manuale

30 mt.00085

Avvolgicavo aperto
Ø320 mm 30 mt. cavo 4x2,5 H07RN-F
 2 prese CEE 3P+T 16A 380V
 1 spina CEE 3P+T 16A 380V
 1 disgiuntore termico a riarmo manuale

30 mt.00087

AVVOLGICAVI PROFESSIONALI METALLO

CE



Avvolgicavo aperto
Ø290 mm senza cavo
 4 prese universali 10/16A +T 250V
 1 disgiuntore termico a riarmo manuale

0 mt.00035

Avvolgicavo aperto
Ø290 mm 25 mt. cavo 3x1,5 FS180R18 antifiamma
 4 prese universali 10/16A +T 250V
 1 spina 2P+T 16A 250V
 1 disgiuntore termico a riarmo manuale

25 mt.25037

Avvolgicavo aperto
Ø290 mm 50 mt. cavo 3x1,5 FS180R18 antifiamma
 4 prese universali 10/16A +T 250V
 1 spina 2P+T 16A 250V
 1 disgiuntore termico a riarmo manuale

50 mt.00037



Avvolgicavo aperto
Ø290 mm senza cavo
 2 prese CEE 2P+T 16A 250V
 1 prese schuko 16A+T 250V con coperchio
 1 disgiuntore termico a riarmo manuale

0 mt.00044

Avvolgicavo aperto
Ø290 mm 30 mt. cavo H07RN-F 3x2,5
 2 prese CEE 2P+T 16A 250V
 1 prese schuko 16A+T 250V con coperchio
 1 spina CEE 2P+T 16A 250V
 1 disgiuntore termico a riarmo manuale

30 mt.00046

Avvolgicavo aperto
Ø290 mm 30 mt. cavo H07RN-F 3x2,5
 2 prese CEE 2P+T 16A 250V
 1 spina CEE 2P+T 16A 250V
 1 disgiuntore termico a riarmo manuale

30 mt.00053



caratteristiche

code

Avvolgicavo aperto
Ø320 mm senza cavo
 2 prese CEE 2P+T 16A 250V
 1 prese schuko 16A+T 250V con coperchio
 autochiudente
 1 disgiuntore termico a riarmo manuale

0
mt.00045

Avvolgicavo aperto
Ø320 mm 50 mt. cavo H07RN-F 3x2,5
 2 prese CEE 2P+T 16A 250V
 1 prese schuko 16A+T 250V con coperchio
 autochiudente
1 spina CEE 2P+T 16A 250V
 1 disgiuntore termico a riarmo manuale

50
mt.00047

Avvolgicavo aperto
Ø320 mm 50 mt. cavo H07RN-F 3x2,5
 2 prese CEE 2P+T 16A 250V
 1 spina CEE 2P+T 16A 250V
 1 disgiuntore termico a riarmo manuale

50
mt.00054



Avvolgicavo aperto
Ø320 mm 30 mt. cavo H07RN-F 5x2,5
 1 presa CEE 2P+T 16A 250V
 1 presa CEE 3P+T 16A 380V
 1 prese schuko 16A+T 250V
 con coperchio autochiudente
 1 spina CEE 3P+N+T 16A 380V
 1 disgiuntore termico a riarmo manuale

30
mt.00042

Avvolgicavo aperto
Ø320 mm 30 mt. cavo H07RN-F 5x2,5
 1 presa CEE 2P+T 16A 250V
 1 presa CEE 3P+T 16A 380V
 1 spina CEE 3P+N+T 16A 380V
 1 disgiuntore termico a riarmo manuale

30
mt.00058



Avvolgicavo aperto
Ø320 mm 30 mt. cavo H07RN-F 4x2,5
 2 prese CEE 3P+T 16A 380V
 1 spina CEE 3P+T 16A 380V
 1 disgiuntore termico a riarmo manuale

30
mt.00049


Avvolgicavo aperto
Ø320 mm 30 mt. cavo H07RN-F 4x2,5
 2 prese CEE 3P+T 16A 380V
 1 spina CEE 3P+T 16A 380V
 1 disgiuntore termico a riarmo manuale

30
mt.00062

SPINE ADATTATORI E MOLTIPLICATORI INDUSTRIALI



CARATTERISTICHE TECNICHE

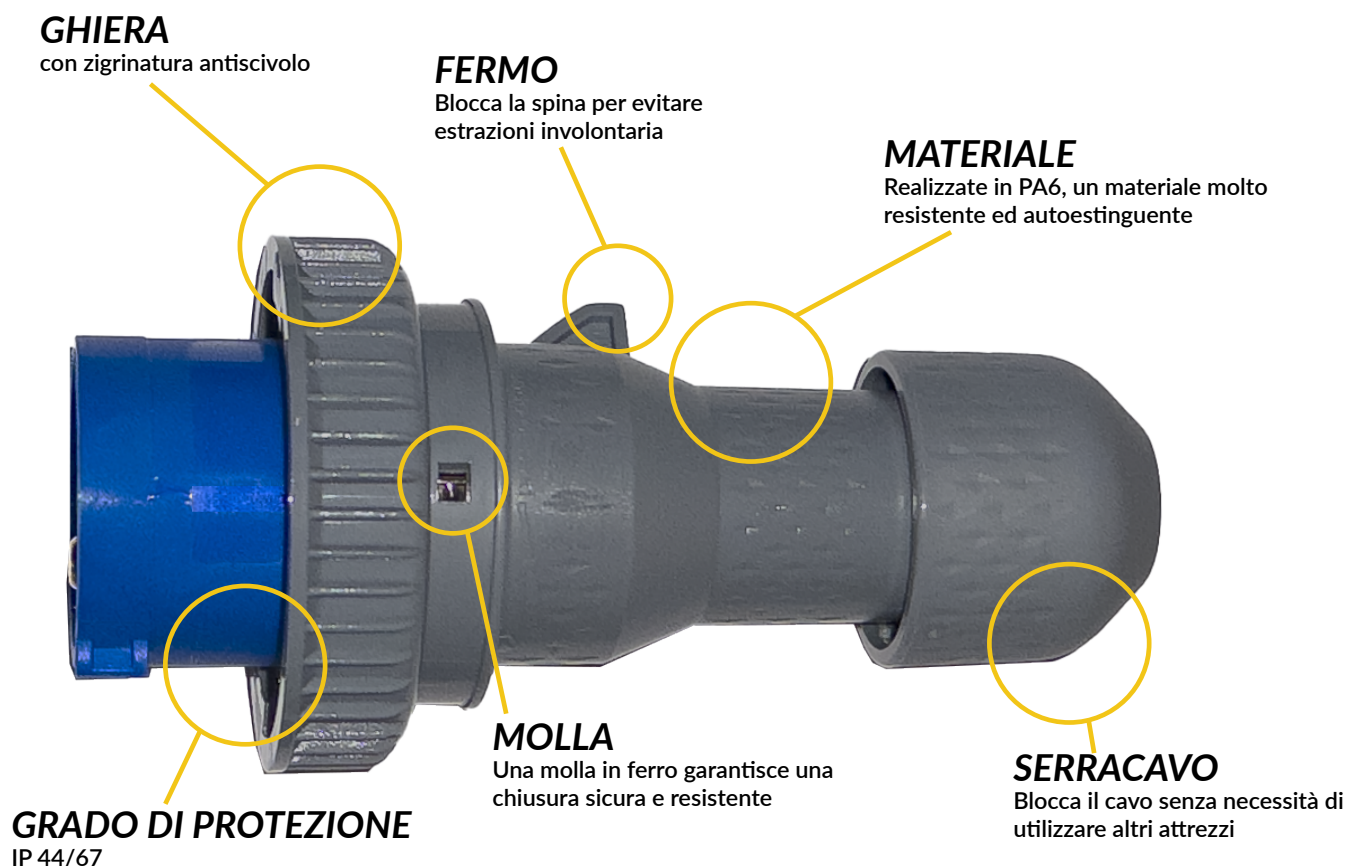


COLLEGAMENTO A VITE



È necessario inserire il cavo sguainato in ogni spinotto e fissarlo serrando con un cacciavite

COLLEGAMENTO RAPIDO

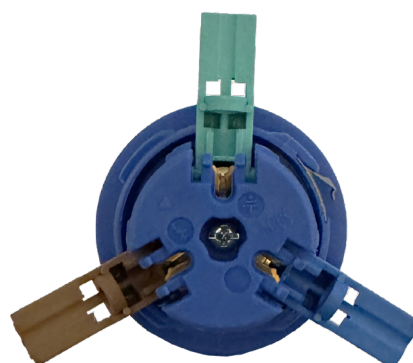

È necessario inserire il cavo da sguainare in ciascuno spinotto e fissarlo sollevando le levette.



H6



descrizione	poli		amperaggio/ tensione	code
Spina CEE blu	2P+T		16A 220-240V	00650
Spina CEE rossa	3P+T		16A 380-415V	00652
Spina CEE rossa	3P+N+T		16A 380-415V	00654
Spina CEE blu	2P+T		32A 220-240V	00666
Spina CEE rossa	3P+T		32A 380-415V	00668
Spina CEE rossa	3P+N+T		32A 380-415V	00670



H6



Presa CEE blu	2P+T		16A 220-240V	00658
Presa CEE rossa	3P+T		16A 380-415V	00660
Presa CEE rossa	3P+N+T		16A 380-415V	00662
Presa CEE blu	2P+T		32A 220-240V	00674
Presa CEE rossa	3P+T		32A 380-415V	00676
Presa CEE rossa	3P+N+T		32A 380-415V	00678



H6

Spina CEE blu	2P+T		16A 220-240V	01650
Spina CEE rossa	3P+T		16A 380-415V	01652
Presa CEE blu	2P+T		16A 220-240V	01658
Presa CEE rossa	3P+T		16A 380-415V	01660



descrizione	poli		amperaggio/ tensione	code
Spina CEE blu	2P+T		16A 220-240V	00651
Spina CEE rossa	3P+T		16A 380-415V	00653
Spina CEE rossa	3P+N+T		16A 380-415V	00655
Spina CEE blu	2P+T		32A 220-240V	00667
Spina CEE rossa	3P+T		32A 380-415V	00669
Spina CEE rossa	3P+N+T		32A 380-415V	00671




Presa CEE blu	2P+T		16A 220-240V	00659
Presa CEE rossa	3P+T		16A 380-415V	00661
Presa CEE rossa	3P+N+T		16A 380-415V	00663
Presa CEE blu	2P+T		32A 220-240V	00675
Presa CEE rossa	3P+T		32A 380-415V	00677
Presa CEE rossa	3P+N+T		32A 380-415V	00679



Spina CEE blu	2P+T		16A 220-240V	01651
Spina CEE rossa	3P+T		16A 380-415V	01653
Presa CEE blu	2P+T		16A 220-240V	01659
Presa CEE rossa	3P+T		16A 380-415V	01661



descrizione	poli	amperaggio/ tensione	code
Spina CEE rossa	3P+T 	63A 380-415V	00731
Spina CEE rossa	3P+N+T 	63A 380-415V	00732

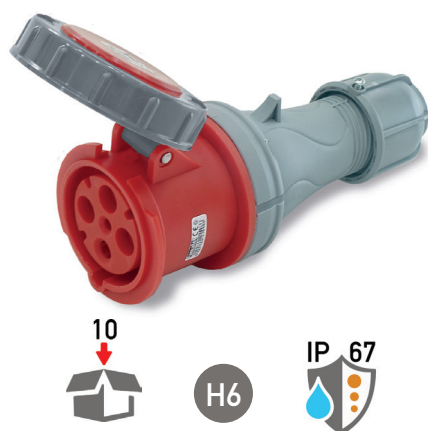

Presa CEE rossa	3P+T 	63A 380-415V	00736
Presa CEE rossa	3P+N+T 	63A 380-415V	00737

SPINE INDUSTRIALI CON CONVERTITORE DI FASE



descrizione	poli	amperaggio/ tensione	code
Spina CEE rossa mobile con invertitore di fase	3P+N+T 	16A 380-415V	00741
		32A 380-415V	00742



descrizione

poli

amperaggio/
tensione

code

Moltiplicatore 2
prese CEE blu

2P+T



16A 220-250V

.....00681


Moltiplicatore 2
prese CEE rossa

3P+T



16A 380-415V

.....00683



Moltiplicatore 3
prese CEE blu

2P+T



16A 220-250V

.....00685

Moltiplicatore 3
prese CEE rossa

3P+T



16A 380-415V

.....00687



descrizione

poli

amperaggio/
tensione

code

Moltiplicatore 2
prese CEE blu

2P+T



16A 220-250V

.....00682

Moltiplicatore 2
prese CEE rossa

3P+T



16A 380-415V

.....00684



descrizione	poli	amperaggio/ tensione	code
Moltiplicatore 3 prese CEE blu	2P+T 	16A 220-250V	00686
Moltiplicatore 3 prese CEE rossa	3P+T 	16A 380-415V	00688
Moltiplicatore 3 prese CEE rossa	3P+T 	32A 380-415V	32688
Moltiplicatore 3 prese CEE rossa	3P+T+N 	16A 380-415V	59688
Moltiplicatore 3 prese CEE rossa	3P+T+N 	32A 380-415V	59328



Moltiplicatore
1 presa CEE blu e
1 presa CEE rossa
con spina 16A IP67
CEE rossa 5 poli

2P+T / 3P+T	 	16A 250V	82684
spina 3P+T+N			



Moltiplicatore
1 presa CEE blu e
2 presa CEE rossa
con spina 16A IP67
CEE rossa 5 poli

2P+T				
3P+T			16A 250V	86688
3P+T				
spina 3P+T+N				



descrizione

poli

amperaggio/
tensione

code

Moltiplicatore 3
prese CEE blu
con cavo
Moltiplicatore 3
prese CEE rossa
con cavo

2P+T

**16A** 220-250V

.....20686

3P+T

**16A** 380-415V

.....20688



Adattatore spina
CEE blu
con spina 16A IP44
1 presa CEE blu
1 presa universale

2P+T

**16A** 250V

.....00713



Adattatore spina
CEE blu
con spina 16A IP44
2 presa CEE blu
1 presa universale

2P+T

**16A** 250V

.....00718


descrizione
poli
**amperaggio/
tensione**
code

Adattatore
a "pettine"
1 presa CEE blu

2P+T


16A 250V

.....00697



Adattatore spina
CEE blu
2 prese bipasso
+ schuko

2P+T


16A 250V

.....00696



Adattatore spina
CEE blu
1 presa universale

2P+T


16A 250V

.....00698

Adattatore spina
CEE rossa
1 presa universale

3P+T+N


16A 380V

.....00705



Adattatore spina
CEE blu
2 prese bipasso

2P+T


16A 250V

.....00699



Presca angolare
per Caravan
1 presa CEE blu
+ 1 presa schuko

2P+T


16A 250V

.....00700





descrizione

Adattatore spina
schuko
presa CEE blu



poli

2P+T

amperaggio/
tensione**16A** 250V

code

.....00701



Adattatore spina
CEE blu
3 prese universali



2P+T

**16A** 250V

.....00702




Adattatore spina
CEE blu
a spina schuko



2P

**16A** 250V

.....00649

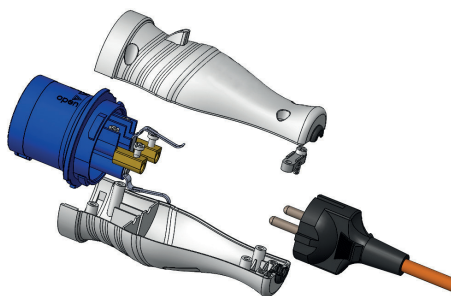

RISPETTO DELLA
GARANZIA DEGLI
ELETTROUTENSILI



NON È PIÙ NECESSARIO
TAGLIARE IL CAVO DEI
VOSTRI ATTREZZI



NIENTE PIÙ ADATTATORI
IN CANTIERE E NEI
CAMPING


descrizione
poli
metri
code

Prolunga industriale
cavo H07RN-F 3X2,5
spina e presa CEE
blu
16A 250V

2P+T



10

.....00143

20

.....00145

25

.....00147

30

.....00149



Prolunga industriale
cavo H07RN-F 4X2,5
spina e presa CEE
rossa
16A 400V

3P+T



10

.....00151

20

.....00153

25

.....00155

30

.....00157



Prolunga industriale
cavo H07RN-F 3X2,5
spina e presa CEE
blu
16A 250V

2P+T



10

.....00144

20


.....00146

25

.....00148

30

.....00150



Prolunga industriale
cavo H07RN-F 4X2,5
spina e presa CEE
rossa
16A 400V

3P+T



10

.....00152

20

.....00154

25

.....00156

30

.....00158





descrizione

Presa da
incasso dritta
flangia 75x75



poli

2P+T



amperaggio/ tensione

16A
PRESA CEE 250V00645

3P+T



16A
PRESA CEE 380V00646



Presa da
incasso dritta
flangia 75x75



2P+T



16A
PRESA CEE 250V00647

3P+T



16A
PRESA CEE 380V00648



Spina da
incasso
inclinata 75x80



2P+T



16A
PRESA CEE 250V70650

3P+T



16A
PRESA CEE 380V70652



Spina da
incasso
inclinata 75x80



2P+T



16A
PRESA CEE 250V70658

3P+T



16A
PRESA CEE 380V70660



code

Quadro di distribuzione ACS 125x490
monofase IP67
 3 prese 2P+T 16A 250V 6H blu
 1 spina 2P+T 16A 250V 6H blu
 1 interruttore magnetotermico 1P+N 16A
 1 interruttore differenziale 2P 25A 0,03A

.....00689



Quadro di distribuzione ACS 225x500
monofase IP67
 4 prese 2P+T 16A 250V 6H blu
 1 spina 2P+T 16A 250V 6H blu
 1 interruttore magnetotermico 1P+N 16A
 1 interruttore differenziale 2P 25A 0,03A
 1,5 mt. cavo H07RN-F 3x2,5

.....00691



Su richiesta, possibilità di abbinare



Quadro di distribuzione ACS 225x500
monofase + trifase IP67
 2 prese 2P+T 16A 250V 6H blu
 2 prese 3P+N 16A 380V 6H rosse
 1 spina 3P+N+T 16A 380V 6H rosse
 1 interruttore magnetotermico 3P+N 25A
 1 interruttore differenziale 4P 25A 0,03A
 1,5 mt. cavo H07RN-F 5x2,5

.....00693



Su richiesta, possibilità di abbinare



caratteristiche

code

Quadro di distribuzione ACS 225x500
trifase IP67

.....00695

4 prese 3P+T 16A 380V 6H rosse
1 spina 3P+T 16A 380V 6H rossa
1 interruttore magnetotermico 3P 25A
1 interruttore differenziale 3P 25A 0,03A
1,5 mt. cavo H07RN-F 4x2,5



Su richiesta, possibilità di abbinare
il cavalletto



Quadro di distribuzione ACS 300x506
trifase IP67

.....00690

6 prese 2P+T 16A 250V 6H blu
1 spina 2P+T 16A 250V 6H blu
1 interruttore magnetotermico 1P 16A
1 interruttore differenziale 2P 25A 0,03A
1,5 mt. cavo H07RN-F 3x2,5




Possibilità di abbinare il cavalletto

Quadro di distribuzione ACS 300x506
monofase+trifase IP67

.....00692

3 prese 2P+T 16A 250V 6H blu
3 prese 3P+T 16A 380V 6H rosse
1 spina 3P+N+T 16A 380V 6H rossa
1 interruttore magnetotermico 3P+N 25A
1 interruttore differenziale 4P 25A 0,03A
1,5 mt. cavo H07RN-F 3x2,5




Possibilità di abbinare il cavalletto

Quadro di distribuzione ACS 300x506
trifase IP67

.....00694

6 prese 3P+T 16A 380V 6H rosse
1 spina 3P+T 16A 380V 6H rossa
1 interruttore magnetotermico 3P 25A
1 interruttore differenziale 3P 25A 0,03A
1,5 mt. cavo H07RN-F 3x2,5






Possibilità di abbinare il cavalletto

QUADRI ELETTRICI PRIMARI



CARATTERISTICHE TECNICHE

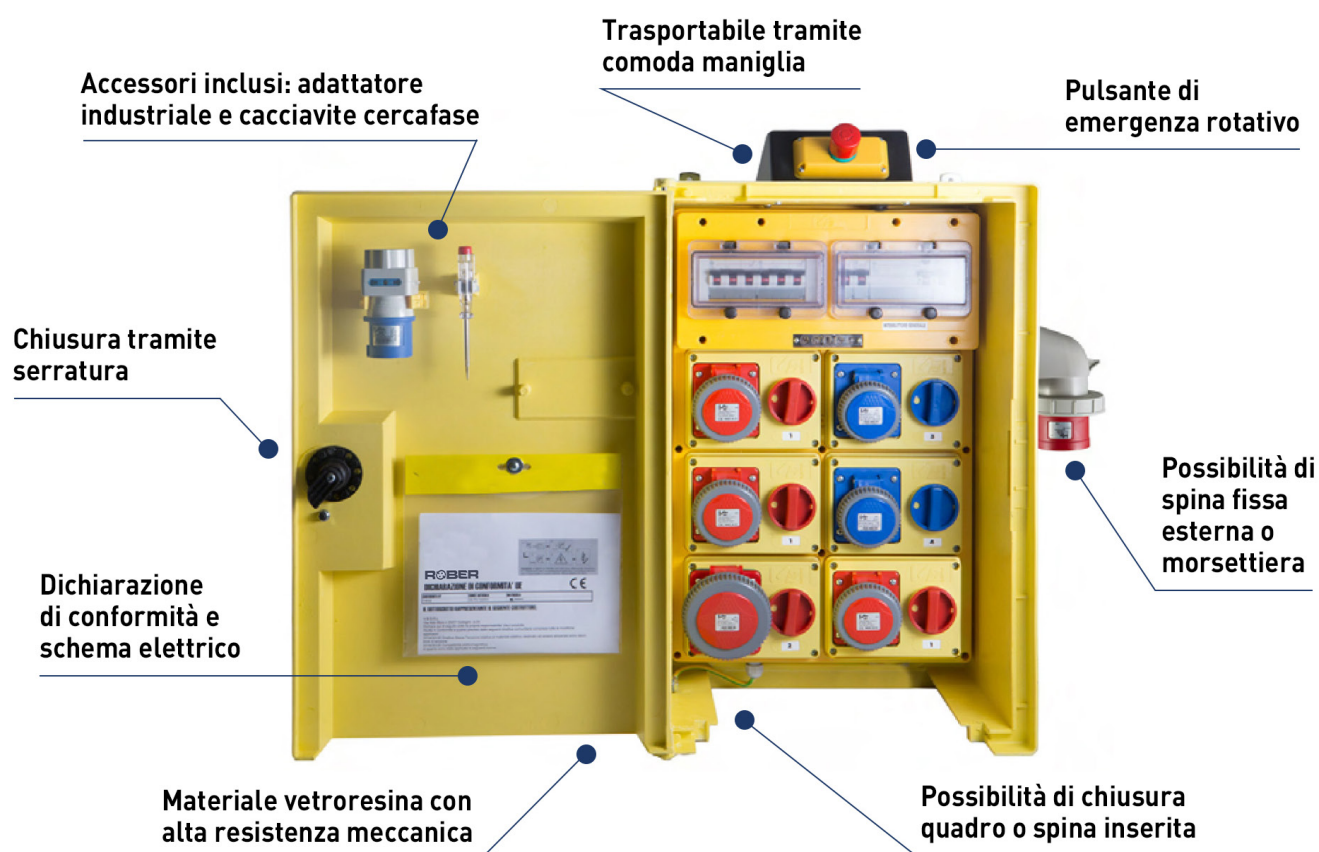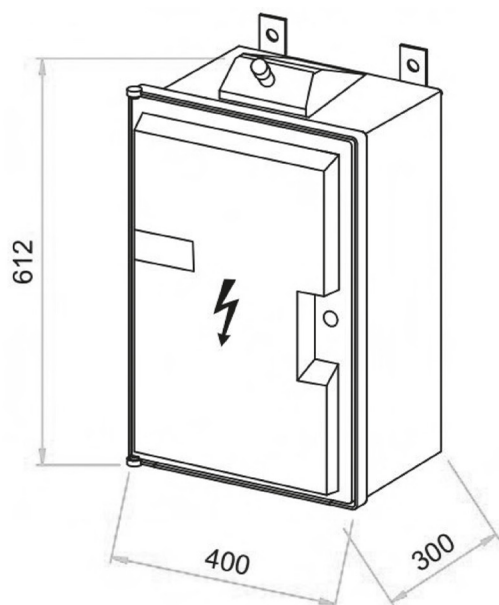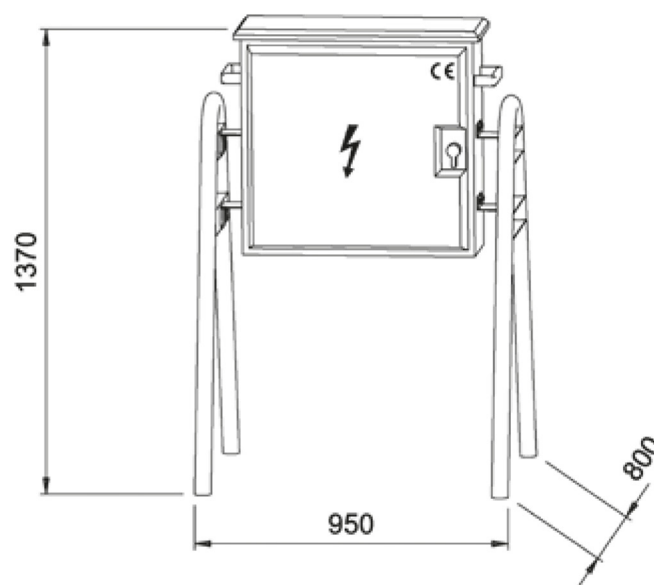

caratteristiche
code


Quadro primario ACS 9KW
IP65 morsettiera interna

.....40001

Quadro primario ACS 9KW
Spina fissa 2P+T 32A 230V IP67

.....40002

PRESE INTERBLOCCATE

4 prese 2P+T 16A 230V IP67 blu

interruttori magnetotermici
4x2P+T 16A 230V IP67
interruttore differenziale puro
40A 0,03



16A



16A



16A



16A

Su richiesta, possibilità di abbinare
il cavalletto

Quadro primario ACS 35KW
IP65 morsettiera interna

.....40003

Quadro primario ACS 35KW
IP65 Spina fissa esterna 3P+N+T 63A
400V IP67

.....40004

PRESE INTERBLOCCATE

2 prese 2P+T 16A 230V blu
1 presa 3P+T 16A 400V rossa
1 presa 3P+N+T 32A 400V rossa



16A



16A

interruttori magnetotermici
2x1P+N 16A + 1x3P 16A + 1x4P 32A
interruttore differenziale puro
4x63A 0,03 - Tipo A



32A



16A

Su richiesta, possibilità di abbinare
il cavalletto





caratteristiche

code

Quadro primario ACS 35KW40005
IP65 morsettieria interna

Quadro primario ACS 35KW40006
IP65 Spina fissa esterna 3P+N+T 63A
400V IP67

PRESE INTERBLOCCATE

2 prese 2P+T 16 A 230V blu
1 presa 3P+T 16 A 400V rossa
1 presa 3P+T 32A 400V rossa

interruttori magnetotermici
2x1P+N 16A + 1x3P 16A + 1x3P 32A
interruttore Differenziale puro
4x63A 0,03 - Tipo A

Su richiesta, possibilità di abbinare
il cavalletto



16A 16A



32A 16A



Quadro primario ACS 35KW40007
IP65 morsettieria interna

Quadro primario ACS 35KW40008
IP65 Spina fissa esterna 3P+N+T 63A
400V IP67

PRESE INTERBLOCCATE

2 prese 2P+T 16 A 230V blu
2 prese 3P+T 16A 400V rosse

interruttori magnetotermici
3x1P+N 16A + 1x3P 16A
interruttore differenziale puro
4x63A 0,03 - Tipo A

Su richiesta, possibilità di abbinare
il cavalletto



16A 16A



16A 16A


caratteristiche
code

Quadro primario ACS 35KW40009
 IP65 morsettiera interna

Quadro primario ACS 35KW40010
 IP65 Spina fissa esterna 3P+N+T 63A
 400V IP67

PRESE INTERBLOCCATE

3 prese 2P+T 16 A 230V blu
 1 prese 3P+T 16A 400V rossa



16A 16A

interruttori magnetotermici
 3x1P+N 16A + 1x3P 16A
 interruttore differenziale puro
 4x63A 0,03 - Tipo A



16A 16A

Su richiesta, possibilità di abbinare
 il cavalletto

Quadro primario ACS 35KW40011
 IP65 morsettiera interna

Quadro primario ACS 35KW40012
 IP65 Spina fissa esterna 3P+N+T 63A
 400V IP67

PRESE INTERBLOCCATE

2 prese 2P+T 16A 230V blu
 1 presa 3P+N+T 32A 400V rossa
 2 prese 3P+N+T 16 A 400V rosse



16A 16A

interruttori magnetotermici
 2x1P+N 16A + 1x4P 16A + 1x4P 32A
 interruttore differenziale puro
 4x63A 0,03 - Tipo A



16A 16A



32A

Su richiesta, possibilità di abbinare
 il cavalletto





caratteristiche

code

Quadro primario ACS 35KW
IP65 morsettiera interna

40013



Quadro primario ACS 35KW
IP65 Spina fissa esterna 3P+N+T 63A
400V IP67

40014

PRESE INTERBLOCCATE

2 prese 2P+T 16A 230V rosse
1 presa 3P+N+T 32A 400V rossa
2 prese 3P+T 16A 400V blu



16A 16A

interruttori magnetotermici
2x1P+N 16A + 1x3P 16A +1x4P 32A
interruttore differenziale puro
4x63A 0,03 - Tipo A



16A 16A



Su richiesta, possibilità di abbinare
il cavalletto



32A



Quadro primario ACS 35KW
IP65 morsettiera interna

40015



Quadro primario ACS 35KW
IP65 Spina fissa esterna 3P+N+T 63A
400V IP67

40016

PRESE INTERBLOCCATE

2 prese 2P+T 16A 230V blu
1 presa 3P+T 32A 400V rossa
2 prese 3P+T 16A 400V rosse



16A 16A

interruttori magnetotermici
2x1P+N 16A + 1x3P 16A +1x3P 32A
interruttore differenziale puro
4x63A 0,03 - Tipo A



16A 16A



Su richiesta, possibilità di abbinare
il cavalletto



32A

caratteristiche
code


Quadro primario ACS 35KW
IP65 morsettiera interna

.....40017

Quadro primario ACS 35KW
IP65 Spina fissa esterna 3P+N+T 63A
400V IP67

.....40018

PRESE INTERBLOCCATE

3 prese 2P+T 16A 230V blu
1 presa 3P+T 16A 400V rossa
1 presa 3P+N+T 32A 400V IP67
rossa



16A 16A



16A 16A

interruttori magnetotermici
3x1P+N 16A + 1x3P 16A + 1x4P 32A
interruttore differenziale puro
4x63A 0,03 - Tipo A



32A

Su richiesta, possibilità di abbinare
il cavalletto

Quadro primario ACS 35KW
IP65 morsettiera interna

.....40019

Quadro primario ACS 35KW
IP65 Spina fissa esterna 3P+N+T 63A
400V IP67

.....40020

PRESE INTERBLOCCATE

3 prese 2P+T 16A 230V blu
2 presa 2P+T 16A 400V rosse
1 presa 3P+N+T 32A 400V IP67
rossa



16A 16A



16A 16A

interruttori magnetotermici
3x1P+N 16A + 1x3P 16A + 1x4P 32A
interruttore differenziale puro
4x63A 0,03 - Tipo A



32A 16A

Su richiesta, possibilità di abbinare
il cavalletto



caratteristiche

code

Quadro primario ACS 35KW
IP65 morsettiera interna

.....40021

Quadro primario ACS 35KW
IP65 Spina fissa esterna 3P+N+T 63A
400V IP67

.....40022

PRESE INTERBLOCCATE

3 prese 2P+T 16A 230V blu
2 presa 3P+T 16A 400V rosse
1 presa 3P+T 32 A 400V rosse



16A 16A



16A 16A



32A 16A

interruttori magnetotermici
3x1P+N 16A + 1x3P 16A + 1x3P 32A
1 interruttore differenziale puro
4x63A 0,03 - Tipo A

Su richiesta, possibilità di abbinare
il cavalletto



Quadro primario ACS 55KW
IP65 morsettiera interna

.....40023

PRESE INTERBLOCCATE

3 prese 2P+T 16 A 230V blu
1 presa 3P+N+T 16A 400V rossa
1 presa 3P+N+T 32A 400V rossa
1 presa 3P+N+T 63A 400V rossa



16A 16A



32A 16A



63A 16A

interruttori magnetotermici
2x1P+N 16A + 1x4P 16A + 1x4P 32A
+ 1x4P 63A

interruttore magnetotermico
d'ingresso 4P 100A

Su richiesta, possibilità di abbinare
il cavalletto

caratteristiche
code

Quadro primario ACS 70KW
 IP65 morsettiera interna

.....40024

PRESE INTERBLOCCATE

3 prese 2P+T 16 A 230V blu
 1 presa 3P+N+T 16A 400V rossa
 1 presa 3P+N+T 32A 400V rossa
 1 presa 3P+N+T 63A 400V rossa



16A

16A

interruttori magnetotermici
 2x1P+N 16A + 1x4P 16A + 1x4P 32A
 + 1x4P 63A



32A

16A

interruttore magnetotermico
 d'ingresso 4P 125 A



63A

16A

Su richiesta, possibilità di abbinare
 il cavalletto





descrizione

Cavo nilly ovale H03VVH2-F

metri e sezione

100 sez. 2x0,75 mm²

code

W.....00412

B.....00413



Cavo tondo H05VV-F

100 sez. 2x1 mm²

W.....00417

B.....00418

100 sez. 3x0,75 mm²

W.....00415

B.....00416

100 sez. 3x1 mm²

W.....00420

B.....00421

O.....00449

100 sez. 3x1,5 mm²

W.....00425

B.....00426

O.....00450

100 sez. 3x2,5 mm²

W.....00432

B.....00433

O.....00451

Cavo antifiamma FROR
450/750V100 sez. 3x1 mm²

B.....00422

100 sez. 3x1,5 mm²

B.....00430

100 sez. 3x2,5 mm²

B.....00431

100 sez. 4x1,5 mm²

B.....00436

100 sez. 4x2,5 mm²

B.....00437

100 sez. 5x1,5 mm²

B.....00439

Cavo tondo neoprene
H07RN-F100 sez. 2x1 mm²

B.....00452

100 sez. 2x1,5 mm²

B.....00453

100 sez. 3x1 mm²

B.....00458

100 sez. 3x1,5 mm²

B.....00454

100 sez. 3x2,5 mm²


B.....00455

100 sez. 4x2,5 mm²

B.....00456

100 sez. 5x2,5 mm²

B.....00457







caratteristiche

code

Faro LED da **220V**
professionale da
cantiere, richiudibile
salva spazio.
4000 K°

30 W56010
2700lm

50 W56011
4500 lm


70 W56012
6300 lm

100 W56013
9000 lm

150 W56015
13500 lm

200 W56016
16000 lm

PROIETTORE A BATTERIA



caratteristiche

code

Faro LED a **BATTERIA**
professionale da
cantiere, richiudibile salva
spazio.
6500 K°

30 W56010BAT
3000lm

50 W56011BAT
4800lm



caratteristiche

Faro LED **TELESCOPICO** da
220V
professionale da cantiere,
richiudibile salva spazio.
4000 K°

code

60 W		56010X2 5400lm
100 W		56013X2 9000lm

PROIETTORI LED



ORLANDO 20/30 PIR
PROIETTORE A LED
CON SENSORE DI PRESENZA



- Proiettore a LED slim con tecnologia 'Driver On Board' (DOB)
- Alta efficienza 110 lm/W
- Corpo in alluminio verniciato e diffusore in vetro temperato
- Colore grigio RAL 7024
- Sensore programmabile (**sensibilità, livello di luce ambiente, durata**)

IP65
IK06
50.000 h
-30° * +50°
PIR

POTENZA WATT	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	LUMEN SORGENTE lm	FASCIO °	MISURE mm	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA SORGENTE
20	4000	2300	2650	100	1	GRIGIO / GREY - PIR SENSOR	ORLANDO20GIR	8031453023355	1/20	
30	4000	3450	3750	100	1	GRIGIO / GREY - PIR SENSOR	ORLANDO30GIR	8031453023362	1/20	-

ORLANDO
PROIETTORE A LED
LED FLOODLIGHT




- Proiettore a LED slim con tecnologia 'Driver On Board' (DOB)
- Corpo in alluminio verniciato e diffusore in vetro temperato
- Colore grigio RAL 7024

IP65
IK06
50.000 h
-30° +50°

POTENZA WATT	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	LUMEN SORGENTE lm	FASCIO °	MISURE mm	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA SORGENTE
10	4000	1100	1200	100	1	GRIGIO / GREY	ORLAND010G		1/30	
20	4000	2300	2650	100	1	GRIGIO / GREY	ORLAND020G	8031453023263	1/20	
30	4000	3450	3750	100	1	GRIGIO / GREY	ORLAND030G		1/20	
50	4000	6000	6700	100	1	GRIGIO / GREY	ORLAND050G	8031453023287	1/10	
90	4000	10800	12600	110	1	GRIGIO / GREY	ORLAND090G	8031453023294	1/5	
150	4000	16500	18300	110	1	GRIGIO / GREY	ORLAND0150G	8031453025564	1/5	
200	4000	22000	24500	110	1	GRIGIO / GREY	ORLAND0200G	8031453025571	1/5	

LAVORAZIONE EPDM E GOMMA

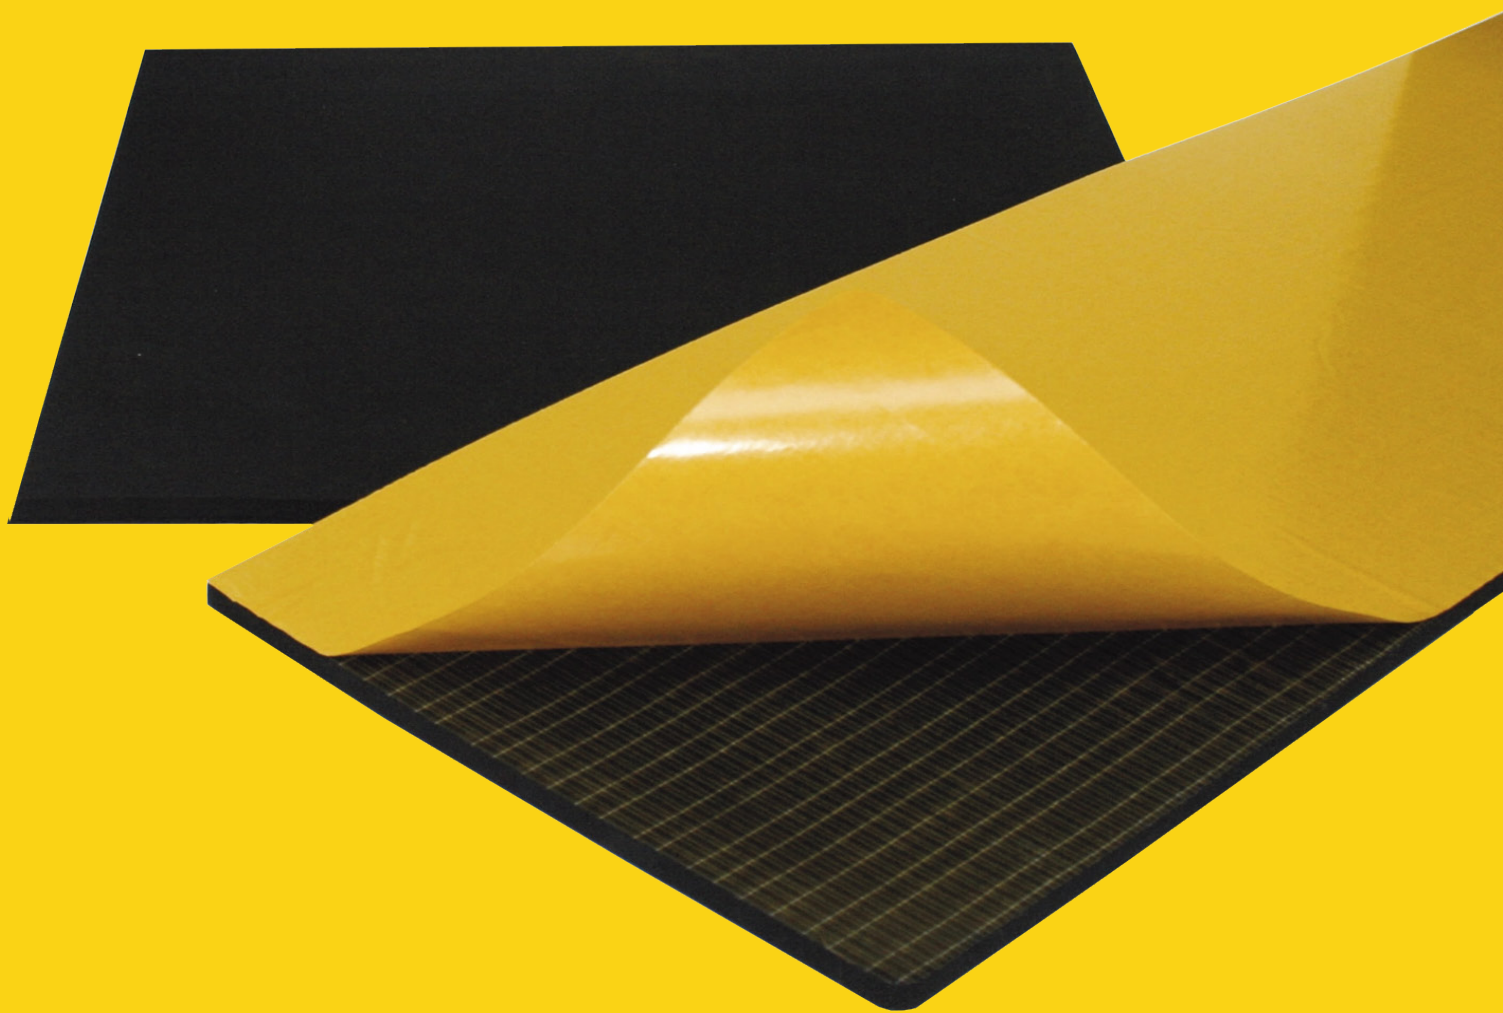



di Baghin M. Francesca
via Monte Santo, 22/C
31039 Riese Pio X (TV)
Tel. 0423. 755639

www.linearober.it
info@linearober.it

